



## 6. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

6.1. Интенсивность рубки 10,29 %

6.2. Объем вырубаемой древесины, кбм 54

## 7. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки результатов

7.1. Срок проведения работ 2022 г.

7.2. Срок учета и оценки результатов согласно договора

## 8. Технология проведения работ

Метод рубок (в соответствии с п. 25 Правил ухода за лесами)	относительно равномерная вырубка деревьев (разреживание)
Ширина пасек, м	
Ширина технологических коридоров (волоков), м	
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	0,37
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	0,25
Подготовительные лесосечные работы	Разметка границ погрузочных пунктов; рубка аварийных деревьев за лесосекой; установка информационных знаков.
Основные лесосечные работы	Валка; трелевка; частичная переработка; хранение древесины.
Заключительные лесосечные работы	Доочистка мест рубок (сбор порубочных остатков в кучи на перегнивание)

## 9. Проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятий по уходу за лесами

9.1. Состав древостоя 10Л

9.2. Возраст, лет 50

9.3. Диаметр, см 16

9.4. Высота, м 17


9.5. Запас, кбм на 1 га 188

9.6. Сомкнутость крон, полнота 0,7

Проект составил:

Инженер по л/п  
(должность)


Казакова Д.В.  
(Ф.И.О.)

 30.09.2022 г.  
(подпись, число)

Проект проверил:


Участковый лесничий  
(должность)

Сумин В.М.  
(Ф.И.О.)

 30.09.2022 г.  
(подпись, число)

Чертеж отвода площади

Масштаб 1:10 000

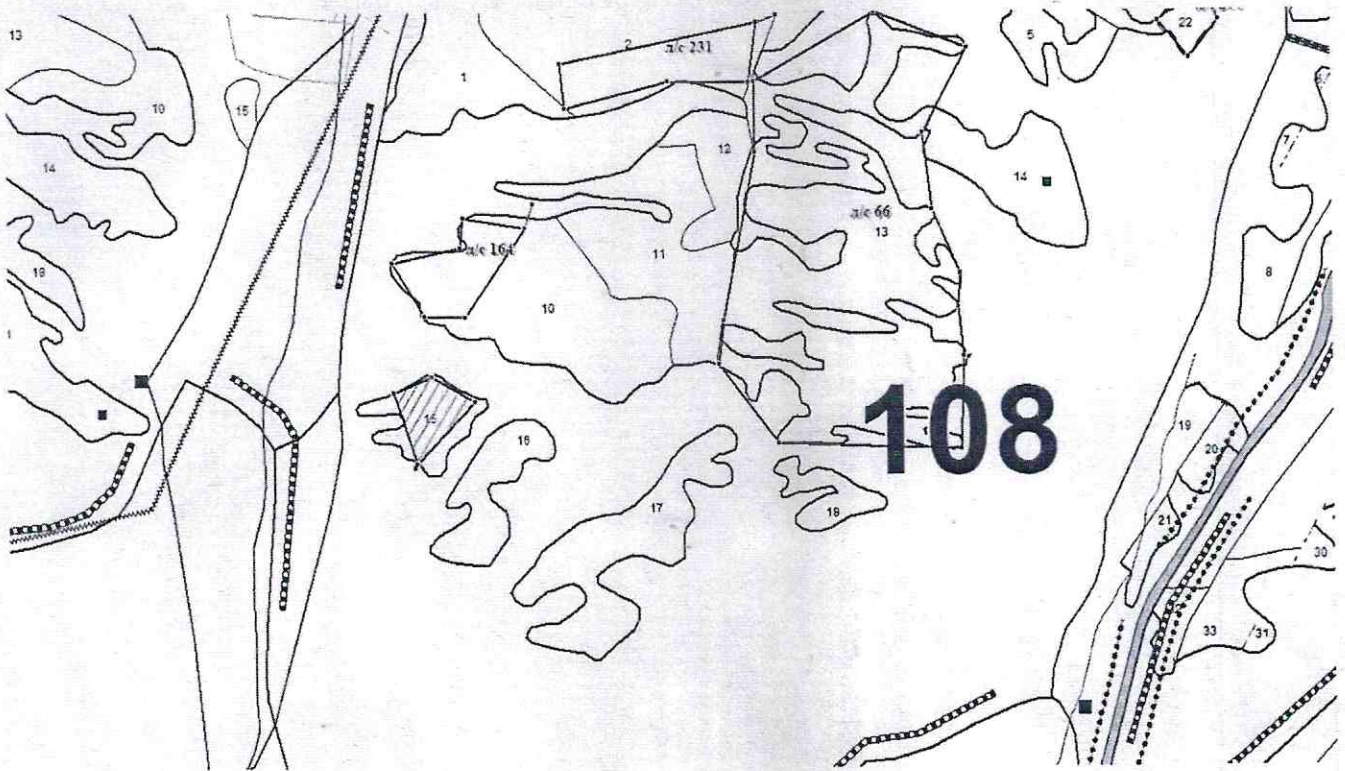

Экспликация:

№ точек	Румбы	длина линий м
1-2	СВ: 27	13.24
2-3	СЗ: 18	196.4
3-4	СВ: 66	110.6
4-5	ЮВ: 59	131.1
5-2	ЮЗ: 42	222.7

Условные обозначения:

Уход за лесами

Столбы

Чертеж выполнил Инж. по л/п Казакова Д.В.

Дата 30.09.2022 г.